


TH LINK PROFIBUS

PROFIBUS diagnostik och PROFIBUS access för Plant Asset Management applikationer

TH LINK PROFIBUS ger personalen oberoende tillgång till PROFIBUS nätverk för anläggningsdriften och underhåll. Verktöget stödjer både diagnostik, nätverksapplikationer och Plant Asset Management applikationer. TH LINK PROFIBUS är lätt att använda och kan integreras utan att störa driften på befintliga anläggningar.

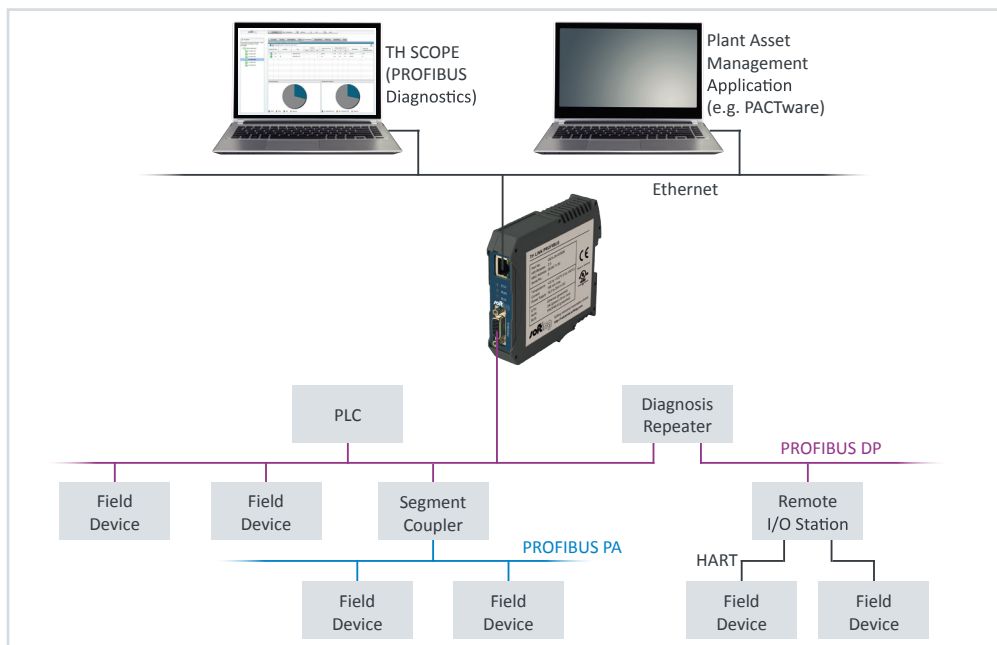

Oberoende access till PROFIBUS-nätverk

- Oberoende av styrsystem
- Oberoende av konfigurationsverktyg
- Access för hantering av Plant Asset Management applikationer för att konfigurera fältenheter baserade på FDT / DTM och ELD standarder

Avsedd för montering utan interferens med anläggningsens drift

- Anslutning till PROFIBUS-nätverket är möjligt under drift
- Enkel integrering i befintliga anläggningar tack vare kompakt design
- Browser åtkomst för administration och konfigurationssyften

Kraftfull datainsamlings kapacitet optimerad för PROFIBUS

- Passiv scanning på PROFIBUS DP-protokollet
- Övervakning av omsändningar
- Statistik för optimering av nätverkskonfigurationen
- Enkel detektering av saknade termineringsmotstånd

Optimerad för användning av underhållstekniker

- Central och tidsbesparande parameter av PROFIBUS och HART fältenheter direkt från kontrollrummet
- Kontinuerlig övervakning och felsökning för PROFIBUS-nät
- Fel lokalisering med intelligenta felsökningsverktyg
- Avbrottsfri integrering med diagnostik TH SCOPE programvaran

Tekniska data

Functionality	• Network detection and data collection (PROFIBUS DP) • Acyclic master (PROFIBUS DP-V1) • Alarm notification in case of fault • Basic monitoring, configuration • Integrated web server
Supported Plant Asset Management Applications	e.g. Endress+Hauser FieldCare, Emerson AMS Suite, Yokogawa Fieldmate, PACTware
PROFIBUS Transmission Rate	• max. 12 MBit/s (AMS Device Manager, FDT) • max. 1.5 MBit/s (TH SCOPE)
Input Voltage	24 VDC (19.2 VDC ... 28.8 VDC)
Current Consumption	max. 190 mA
Operating Temperature	0 °C ... 50 °C
Ethernet Port	RJ45 (10 Base-T / 100 Base-TX)
PROFIBUS Port	EIA-485 (formerly RS-485)
Mounting	35 mm DIN rail
Dimensions (H x W x D)	22.5 mm x 99 mm x 114.5 mm
Weight	120 g
Certifications	CE

Leveransomfattning

Hardware	TH LINK PROFIBUS
Documentation	Installation Manual, Release Notes (by download)

Beställningsnummer

GEA-JN-003006	TH LINK PROFIBUS
---------------	------------------

Tillägsprodukter och tjänster

LRA-JY-003024	TH SCOPE (software key)
LRL-JY-003025	TH SCOPE (hardware key)
LRA-NN-021980	DTM Library
VAA-YY-023000	PACTware
VAA-NM-023001	TACC
TRA-PB-TECH	Training "PROFIBUS Technology"
TRA-PB-TS	Training "PROFIBUS Troubleshooting"



Softing Industrial Automation GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar / Germany
Tel.: +49 89 456 56-340
Fax: +49 89 456 56-488
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com

Softing Inc.
US Headquarter
7209 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920 / USA
Tel.: +1 865 251 52 52
Fax: +1 865 579 47 40
info@softing.us
http://www.softing.us

Softing Industrial Automation GmbH
Äußere Sulzbacher Straße 159-161
90491 Nürnberg / Germany
Tel.: +49 911 544 27-0
Fax: +49 911 544 27-27
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com

Softing Inc.
US Sales Office
29 Water Street, Suite 301
Newburyport, MA 01950 / USA
Tel.: +1 978 499 96 50
Fax: +1 978 499 96 54
info@softing.us
http://www.softing.us

Buxbaum Automation GmbH
Thomas-Alva-Edison-Straße 1
7000 Eisenstadt / Austria
Tel.: +43 2682 704 560
Fax: +43 2682 205 77 00-5610
office@myautomation.at
http://myautomation.at

Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italy
Tel.: +39 02 450 51 71
Fax: +39 02 450 41 41
info@softingitalia.it
http://softingitalia.it

Your local Softing Contact

Denna broschyr kommer från:
Malthe Winje Automation AB
Bergkällavägen 34
192 79 SOLLENTUNA
Tel: 08-594 118 30
Fax: 08-795 59 20
info@mwa.se
support@mwa.se
www.mwa.se