



# Vattenhantering - produktöversikt

[www.mwa.se](http://www.mwa.se)  
Martin Lilja  
[martin.lilja@mwa.se](mailto:martin.lilja@mwa.se)  
+46 (0) 704 94 26 86

Joacim Lindström  
[joacim.lindstrom@mwa.se](mailto:joacim.lindstrom@mwa.se)  
+46 (0) 739 17 04 41



# Vattenhantering

## - produktöversikt



### AQA-Tank

Vattentank i polypropen som fungerar lätt och effektivt med 1000 liters vattenpåse. Enkel att öppna och packa ned. Har stålförstärkta hörn och halkmotstånd samt automatisk dränering.

Passar en arbetstemperatur: -20 till +40 °C. Utvändig storlek med lock: 1200x1000x1180 mm och är 375 mm hög när den är hopfälld med lock. Vikt, 100 kg och volym 1040 liter. 560 och 250 liters AQA-tankar finns och har en storlek på 1200x800x918 mm / 800x600x833 mm och en vikt på 26 kg/ 20 kg.



### AQA-tank: Vattenpåse 1000 L

En sexlagers 1000-liters liner/påse med påfyllning på toppen och utlopp i botten. 2" och 3" BSP för påfyllning och SAS DN50 för utlopp. Uppfyller EU- och FDA-krav för material i kontakt med livsmedel. För temperaturer upp till 80 °C. Finns i storlekar 250, 560 och 1000 liter och kartingerna innehåller 5 stycken liner.



### AQA-tank: Värmematta

Värmemattan har en steglös temperaturreglering. Elektriska värmemattor för placering i botten av tanken vid vinterväder, med en effekt på 600 W och IP-klassificering på 44. Värmemattorna ska vara utrustade med en 2,5 m lång 230V anslutningskabel. Mått 800x800 mm.




### Tappkran 1 & tappkran 3

Tappkran med 1 eller 3 uttagsventiler med Camlock 2" anslutning. Tappkran 1 sticker ut 260 mm. De är desinficerad och redo att användas. När kranen har rengjorts efter användning förvaras den i en separat påse.



### Adapter

Adapter till AQA tank och liner. Camlock strolek 2", 95 mm lång. Adapter behövs alltid för att kunna montera tappkran 1 eller 3 samt fylla AQA-tank.



### Påfyllnadsanordning

Specialanpassad påfyllningsanordning som håller vattenpåsen uppe under påfyllningen. Anpassad till olika uttag på väskan. Tillverkad av rostfritt stål.

**AQA-tank: stativ**

Stativet placerar tanken på en höjd av ca 50 cm över marken. Stativet har en lutning mot tappstället och vattenpåsen har gott om plats under kranen (medan den fylls på med vatten). Går att montera isär för att spara plats vid förvaring. Tillverkad av rostfritt stål.


**AQA-tank: termohuva**

Isoleringshuv med öppningar för påfyllning och tömning av tank. Isolerar för temperaturer ner till minus 30 grader. Passar Combotanken och finns även till 250 och 560 liter.

**AQA-tank: skyddshuva**

Skyddshuv med tryck - "Dricksvatten" och "Drinking water". Tryck med stora bokstäver på varje sida av huven. Finns till varje tank. Passar Combotanken och finns även till 250 och 560 liter.

# Vattenberedskap

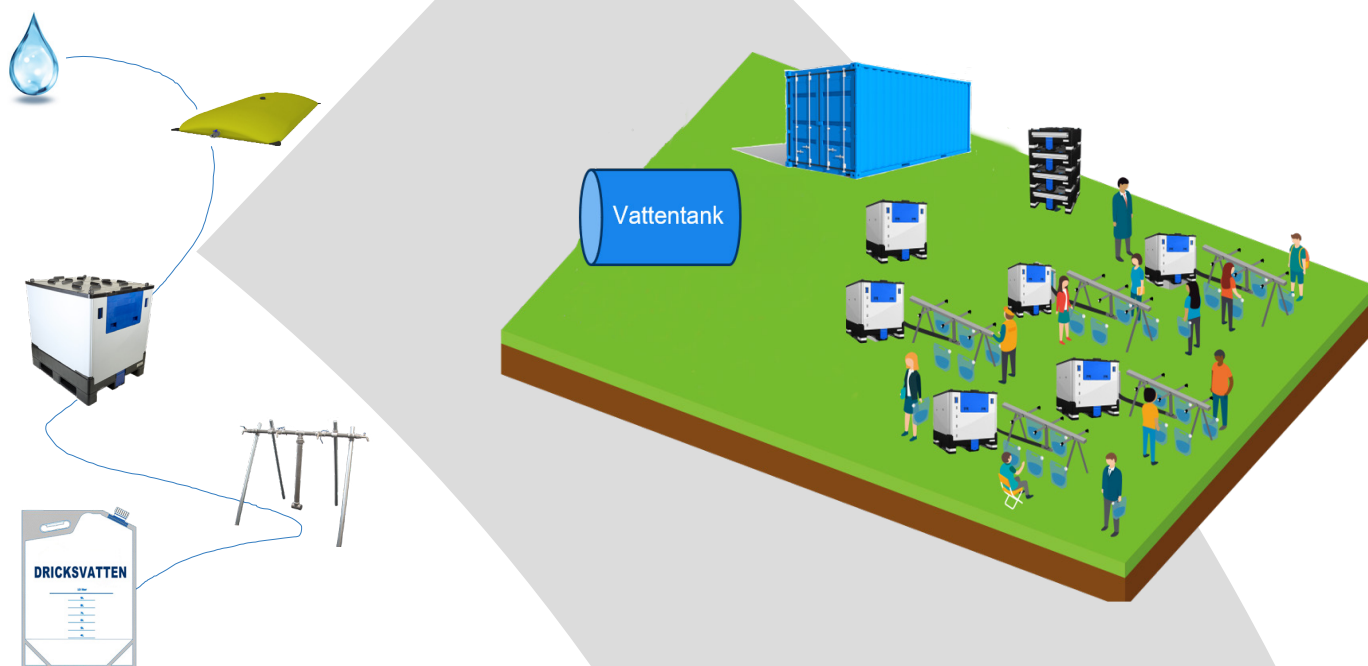

## Kuddvattentank

Finns i 5000, 10000 och 20000 liter.

Tillverkade av UV-stabiliserad PVC-belagd polyester och är godkänd av officiella organ för användning vid lagring av dricksvatten. Tillverkning certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. För övre öppning finns 4" gängad fläns med PVC-lock och för fyllning/tömning 2" Levereras med Camlockkopplingar. Lådans storlek: 1200x800x200 mm, har en volym på 0,192 m<sup>3</sup> och med en vikt på 55/65/95 kg.

## Tapstation

Vattenfördelningsstation med 6 tappkranar. Inlopp med 2" camlock koppling där ena änden kan pluggas. Stationen levereras med 5 m dricksvattenklassad slang. Stationen är 1,2x0,9x0,9 m i monterad storlek och väger 17 kg.

## Vattenpåse

Vattenpåse för transport och lagring av vatten som passar bl.a. hushåll, små och stora institutioner, nödhjälps-organisationer och säkerhetsstyrkor. Vattenpåsen gör att användaren kan utnyttja tillgängligt utrymme optimalt på grund av dess flexibilitet och anpassningsförmåga, både när den är full och ihop packad. 10 år vid förvaring i originalförpackningen och lagring på en torr plats med temperatur mellan -10 och +50 °C. Finns i 4 och 10 liter.



### Transporttank lastbil


Finns i 3500, 5000 och 7500 liter.

Transporttank lastbil är tillverkade av UV-stabiliserad PVC-belagd polyester PLP524. PVC-beläggningen är ofarlig och godkänd av officiella organ för användning vid lagring av dricksvatten. Storlek fylld: 2,0x4,0x0,44 m / 2,0x6,0x0,42 m / 2,0x5,7x0,67 m Vikt: 40 kg/ 50 kg/ 70 kg. Anslutning 2" Camlock samt inspektion 4" gängad fläns med PVC-lock.



### WT200 – 200 liter per timma

Portabelt vattenverk som kan producera 200 liter per timme av säkert, kemikaliefritt dricksvatten från alla färskvattenkällor. Levereras i en aluminiumlåda (60x42x40 cm) med en bruttovikt på 21,5 kg. Kan användas via AC (110-220V) eller 12V DC från ett bilbatteri. Är utrustad med en effektiv manuell pump. Använder CW42®-teknologi, vilket resulterar i vatten som överträffar World Health Organization's standarder för säkert dricksvatten. Förutom att ta bort sjukdomsframkallande bakterier och parasiter, tar den även bort kemikalier, tungmetaller samt oönskad smak och lukt. Filtren förväntas behandla 4 000 till 12 000 liter innan utbyte krävs beroende på råvattenkvaliteten.



### EmWat 1000 - 1000 liter per timma

Portabelt vattenverk som kan producera 1000 liter per timme av säkert, kemikaliefritt dricksvatten från alla färskvattenkällor. Den grundläggande enheten levereras i tre robusta aluminiumfodral. Grundmodulen består av en serie filter som behandlar vattnet i fyra separata steg. Den levereras med alla nödvändiga slangar samt en elektrisk pump. Filteruppsättningarna bör ersättas var 60 000 liter beroende på råvattenkvaliteten.



### EmWat 2000 - 2000 liter per timma

Portabelt vattenverk som kan producera säkert dricksvatten från vilken färskvattenkälla som helst med en hastighet av 2 000 liter per timme. Levereras med förbrukningsmaterial för tre månader (exklusive bensen för pumpen). Packas på en enda standardpall som är optimerad för flygfrakt. Kan uppgraderas med kit för lagring av dricksvatten där infrastruktur saknas.



### EmWat4000 - 4000 liter per timma

Portabelt vattenverk som kan producera säkert dricksvatten från vilken färskvattenkälla som helst med en hastighet av 4 000 liter per timme. Den grundläggande enheten, som levereras med förbrukningsmaterial för tre månader (exklusive diesel för pumpen), packas på endast två standardpallar och är redo för omedelbar drift. Kan uppgraderas med kit för lagring av dricksvatten där infrastruktur saknas.



### EmWat15000 - 15000 per timma

Portabelt vattenverk som kan producera säkert dricksvatten från vilken färskvattenkälla som helst med en hastighet av 15 000 liter per timme. Är monterad på en trailer som rymmer alla komponenter och även ytterligare tillbehör för distribution av vatten. Levereras med förbrukningsmaterial för tre månader (exklusive diesel för pumpen). Kan uppgraderas med kit för lagring av dricksvatten där infrastruktur saknas.